

Dépose


- Déposer le revêtement de porte
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70.
- Déposer la poignée de porte
→ Chapitre.
- Retirer les capuchons -4- en faisant levier.
- Abaisser la glace de porte jusqu'à ce que la goupille expansible -2- et la cheville expansible -3- soient accessibles dans la découpe du lève-glace.
- Visser une vis de 5 mm (env. 70 mm de long) dans la goupille expansible -3- et retirer la vis de la cheville expansible -2-.
- Visser une vis de 8 mm (env. 80 mm de long) dans la cheville expansible -2-.





Nota

En vissant la vis dans la cheville expansible, ne pas exercer une pression trop forte sur la cheville, car celle-ci risque sinon de tomber dans l'intérieur de la porte.

- Extraire la cheville expansible -2- du guidage de lève-glace -1- et donc de la glace de porte.
- Pousser la glace de porte -5- vers le haut -sens de la flèche- et la fixer (par ex. avec du ruban adhésif).
- Déverrouiller le cran de la gaine de protection sur le montant B -flèche a- et retirer la gaine de protection.
- Déverrouiller le connecteur montant B en le basculant vers le bas -flèche b- et débrancher le connecteur.

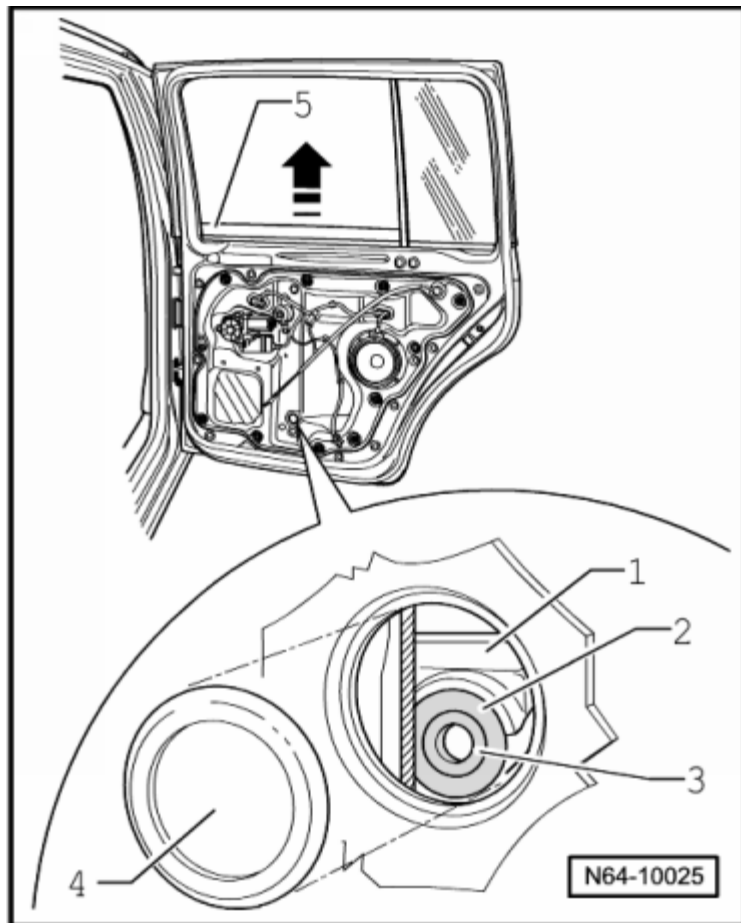

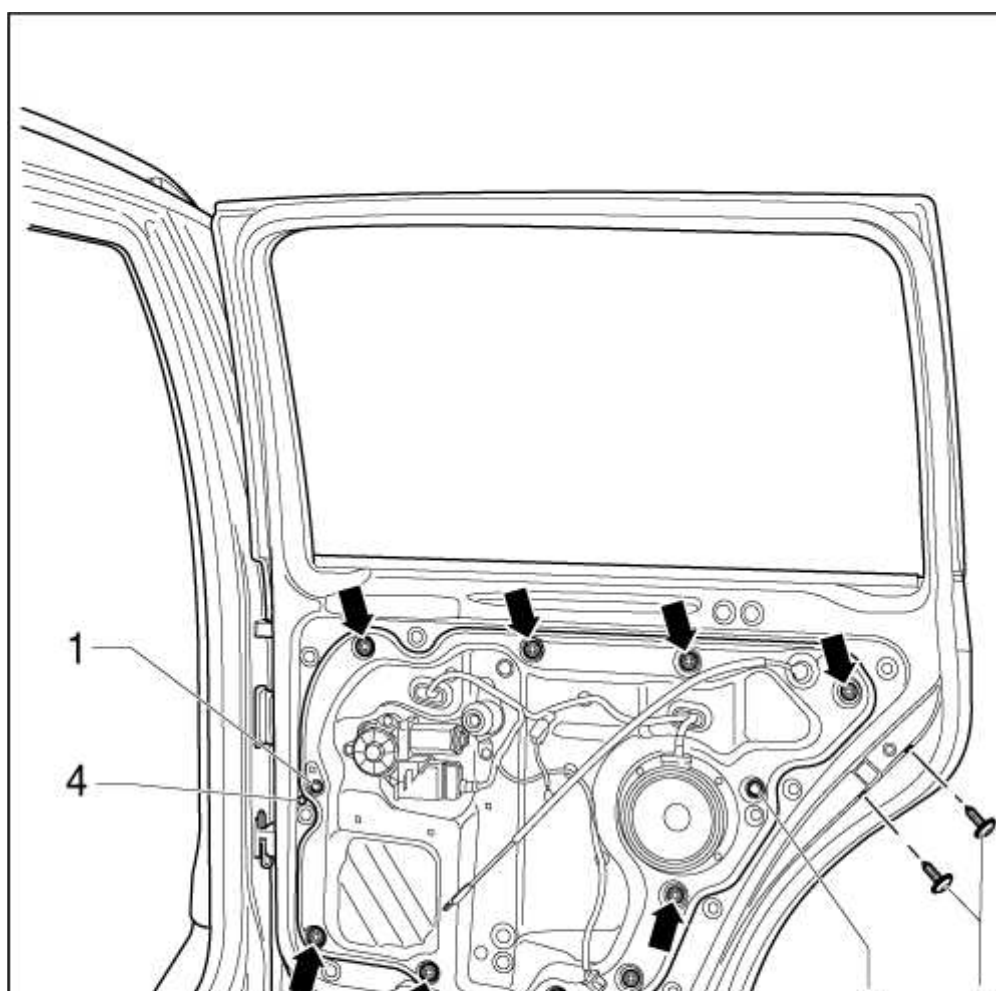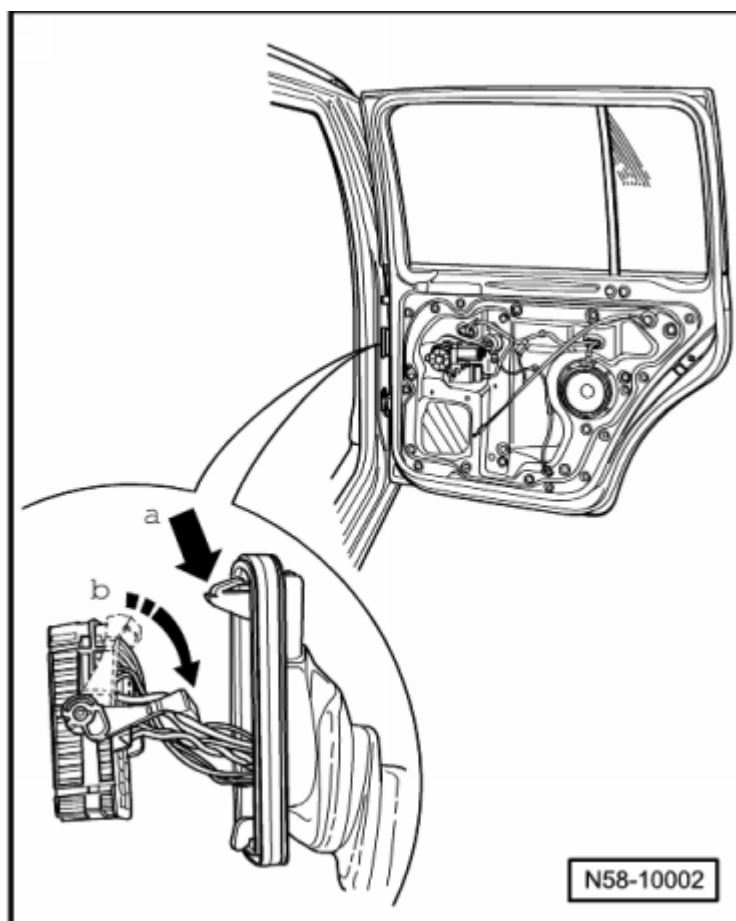




- Dévisser les vis -2- de la serrure de porte.
- Introduire le câble dans la porte et détacher le support de câble -4-.
- Dévisser les vis -1-, -3- et -flèches-.
- Pousser la platine-support vers le haut en la plaquant sur la porte et la dégager de la porte dans sa zone inférieure. La partie inférieure du lève-glace doit être guidée en même temps hors de la porte.
- Extraire la platine-support de la porte en la tirant de biais vers le bas, en direction du montant de charnières. La partie supérieure du lève-glace doit être d'abord guidée hors de la porte ; retirer ensuite la serrure de porte.

Dépose

- Déposer le boîtier de barillet
→ **Chapitre**.
- Déclipser le clip -2- de la poignée de porte -1-.
- Faire pivoter la poignée -1- pour la retirer de la porte -flèche-.

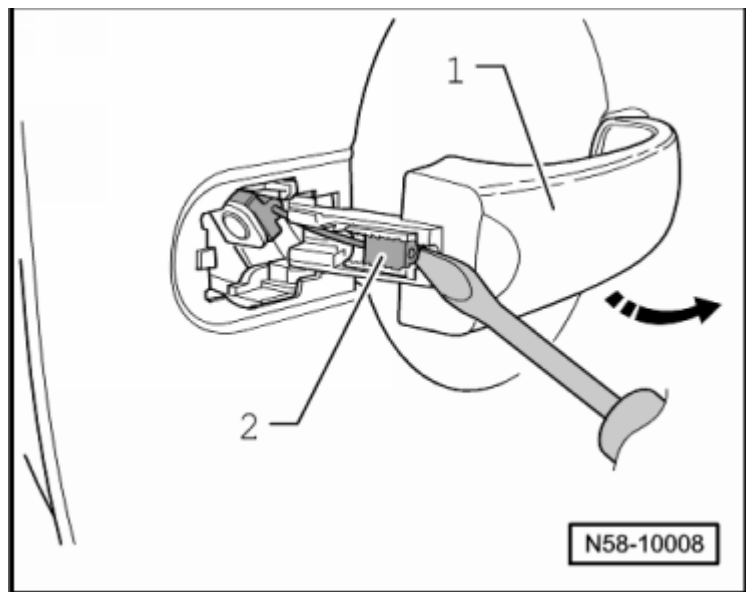

Dépose

- Déposer la platine-support → **Chapitre**.
- Retourner la platine-support et débrancher le connecteur -4- de la serrure de porte -5-.
- Expulser le clip -2- à l'aide d'un chasse-goupille.
- Retirer la serrure de porte -5- avec l'équerre de maintien -1- de la platine-support en faisant levier avec un tournevis.



Nota

L'équerre de maintien ne fait pas partie de l'ensemble des pièces qui composent la serrure de porte -5-. La serrure de porte est embrochée -3- sur l'équerre de maintien -1- et fixée par un rivet aveugle -6-.

- Déclipser le câble Bowden -1- de la serrure de porte.
- Tourner le raccord du câble Bowden de 90° -flèche- et extraire le câble Bowden de l'œillet.

